

Pendelleuchten

pendant lamps



Artikel | article

51.482.05

mattnickel | nickel dull



Leuchtmittel | lamps

60 W LED – 4.000 lm – 2.700 K – Ra > 90

Info | info

- längenvariable Pendelleuchte
pendant lamp with variable length
- Leuchtenlänge zwischen 1.074 mm und 2.050 mm
einstellbar | length adjustable between 1.074 mm
and 2.050 mm
- direkte / indirekte Beleuchtung
direct / indirect lighting
- Ober- und Unterlicht über 2 x Gestensteuerung
getrennt voneinander schalt- und dimmbar
up- and downlight separately switchable and
dimmable with 2 x gesture controlg
- höhenverstellbar | height variable adjustable
- Energieeffizienzklasse A
energy efficiency class A

Zeichnung | technical drawing

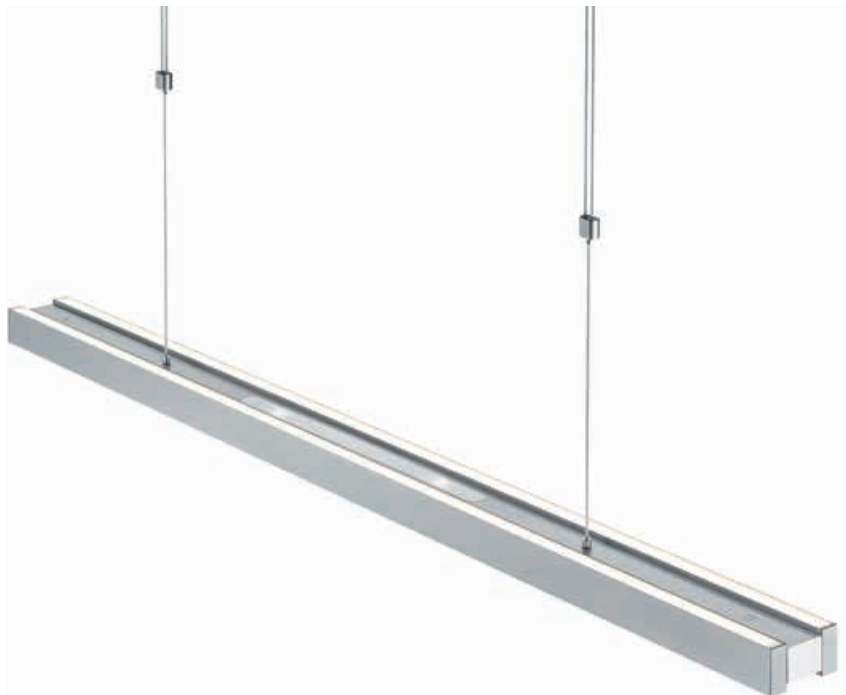



51.482.05



Artikel | article

51.474.05

mattnickel | nickel dull

51.474.07

schwarz | black

51.474.25

mattnickel, Profil Eiche hell furniert
nickel dull, profile oak brightly veneered


51.474.26

mattnickel, Profil Betonoptik
nickel dull, profile concrete look veneered

Leuchtmittel | lamp

39 W LED - 2.750 lm - 2.700 K - Ra > 90

Zeichnung | technical drawing



Artikel | article


51.478.05

mattnickel | nickel dull

Leuchtmittel | lamp

50 W LED - 3.520 lm - 2.700 K - Ra > 90

Zeichnung | technical drawing



Infos für alle Artikel | infos

- direkte / indirekte Beleuchtung
direct / indirect lighting
- Ober- und Unterlicht über 2 x Gestensteuerung
getrennt voneinander schalt- und dimmbar
up- and downlight separately switchable and dimmable with 2 x gesture control
- höhenverstellbar | height variable adjustable
- Energieeffizienzklasse A
energy efficiency class A



Artikel | article

51.475.05

mattnickel | nickel dull


51.475.25

mattnickel, Profil Eiche hell furniert
nickel dull, profile oak brightly veneered

Leuchtmittel | lamp

29 W LED - 2.015 lm - 2.700 K - Ra > 90

Zeichnung | technical drawing



Artikel | article


51.481.05

mattnickel | nickel dull

Leuchtmittel | lamp

20 W LED - 1.400 lm - 2.700 K - Ra > 90

Zeichnung | technical drawing



51.475.05

Infos für alle Artikel | infos

- direkte / indirekte Beleuchtung
direct / indirect lighting
- Ober- und Unterlicht über 2 x Gestensteuerung
getrennt voneinander schalt- und dimmbar
up- and downlight separately switchable and dimmable with 2 x gesture control
- höhenverstellbar | height variable adjustable
- Energieeffizienzklasse A
energy efficiency class A



Artikel | article

51.476.05

mattnickel | nickel dull

51.476.08

weiß | white


Leuchtmittel | lamps

50 W LED - 3.250 lm - 2.700 K - Ra > 90

Info | info

- direkte / indirekte Beleuchtung
direct / indirect lighting
- Ober- und Unterlicht über 2 x Gestensteuerung
getrennt voneinander schalt- und dimmbar
up- and downlight separately switchable and
dimmable with 2 x gesture control
- höheneinstellbar bis 2.500 mm
height adjustable to 2.500 mm
- Energieeffizienzklasse A
energy efficiency class A

Zeichnung | technical drawing



51.476.05



Artikel | article

51.477.05

mattnickel | nickel dull


Leuchtmittel | lamps

68 W LED - 4.370 lm - 2.700 K - Ra > 90

Info | info

- direkte / indirekte Beleuchtung
direct / indirect lighting
- Ober- und Unterlicht über 2 x Gestensteuerung
getrennt voneinander schalt- und dimmbar
up- and downlight separately switchable and
dimmable with 2 x gesture control
- höhenstellbar bis 2.500 mm
height adjustable to 2.500 mm
- Energieeffizienzklasse A
energy efficiency class A

Zeichnung | technical drawing



51.477.05



Artikel | article

51.480.05

mattnickel | nickel dull


Leuchtmittel | lamps

28 W LED – 2.100 lm – 2.700 K – Ra > 90

Info | info

- mit Gestensteuerung zum Ein- Ausschalten und stufenlosen Dimmen | gesture control for switching on and off and infinitely dimming
- höhenverstellbar | height variable adjustable
- Energieeffizienzklasse A
energy efficiency class A

Zeichnung | technical drawing



51.480.05



Artikel | article**51.466.05**



mattnickel | nickel dull

Leuchtmittel | lamps

24 W LED – 1.900 lm – 2.700 K – Ra > 90

Info | info

- zentral dimmbar über Phasenabschrittdimmer
dimmable with trailing-edge phase dimmer
- höhenstellbar | height adjustable
- Energieeffizienzklasse A
energy efficiency class A

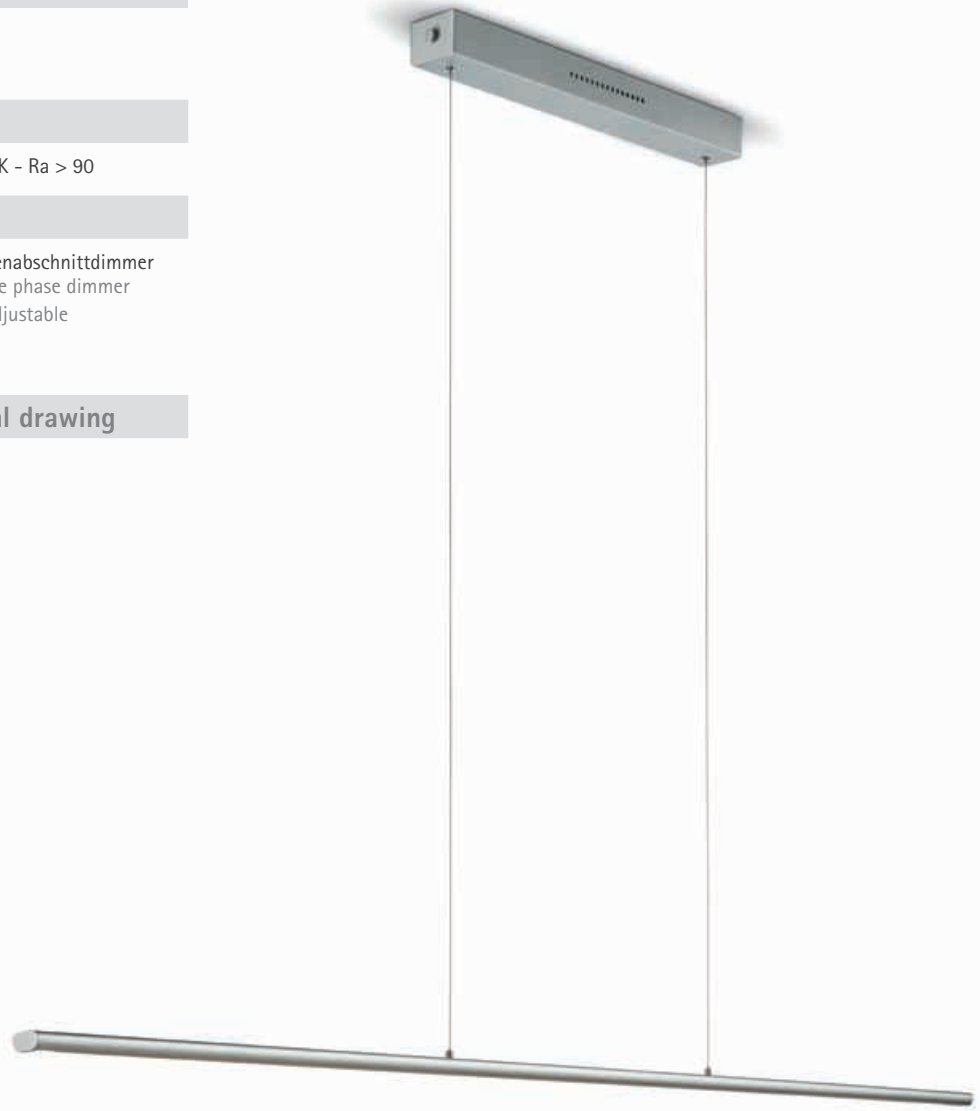Zeichnung | technical drawing

51.466.05

Artikel | article

51.471.03

Messing matt | brass dull

51.471.05

mattnickel | nickel dull

51.471.06

chrom | chrome


Leuchtmittel | lamps

18,5 W LED – 1.500 lm – 2.700 K – Ra > 90

Info | info

- zentral dimmbar über Phasenabschrittdimmer
dimmable with trailing-edge phase dimmer
- höhenverstellbar | height variable adjustable
- Glas satiniert, Rand klar
glass satin, border clear
- Energieeffizienzklasse A
energy efficiency class A

Zeichnung | technical drawing



51.471.03

Artikel | article

51.470.03

Messing matt | brass dull

51.470.05

mattnickel | nickel dull

51.470.06

chrom | chrome



Leuchtmittel | lamps

29 W LED – 2.200 lm – 2.700 K – Ra > 90

Info | info

- zentral dimmbar über Phasenabschrittdimmer
dimmable with trailing-edge phase dimmer
- höhenverstellbar | height variable adjustable
- Glas satiniert, Rand klar
glass satin, border clear
- Energieeffizienzklasse A
energy efficiency class A

Zeichnung | technical drawing

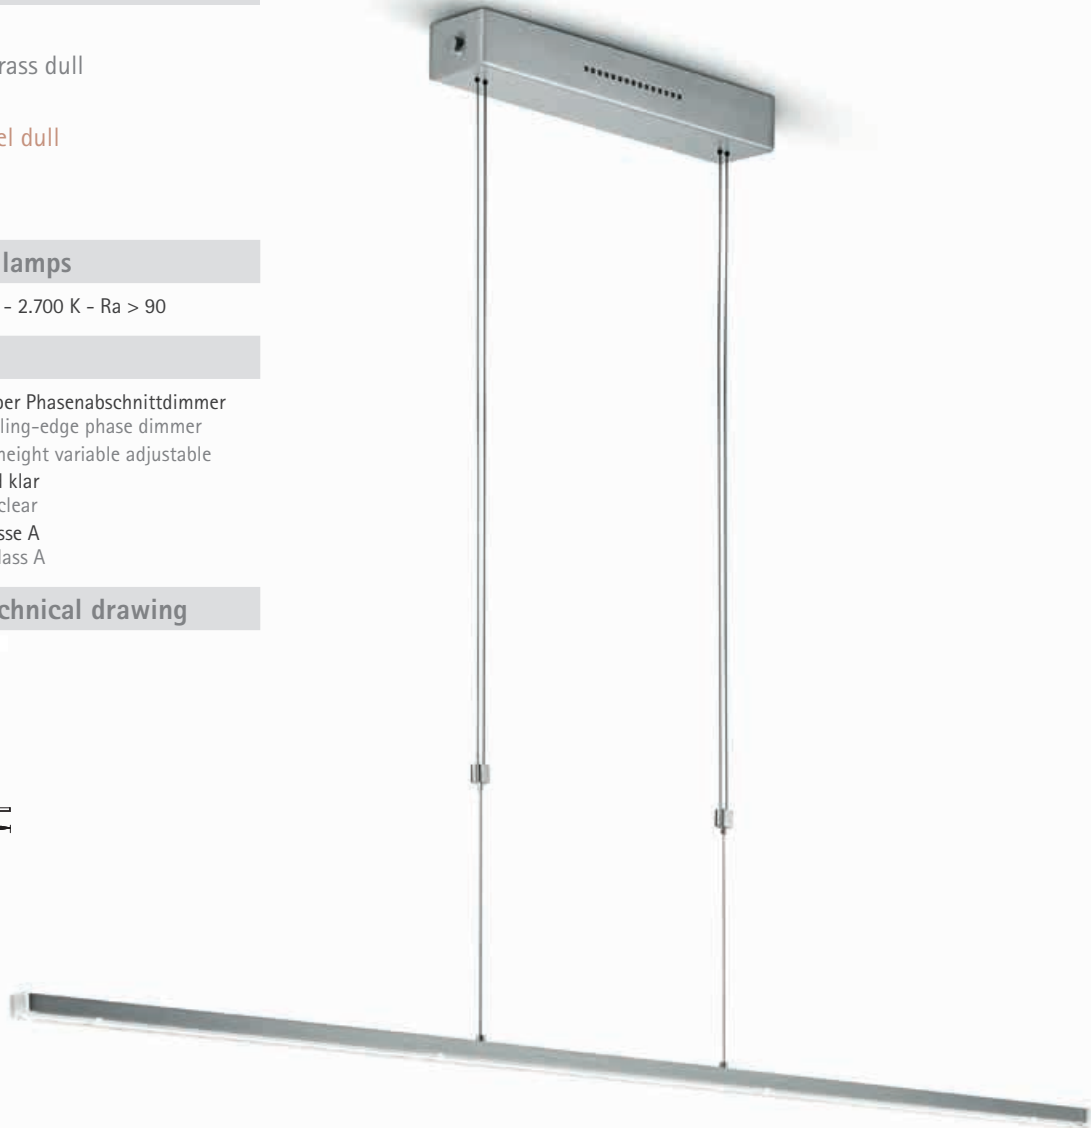

51.470.05

Artikel | article

51.479.05

mattnickel | nickel dull


Leuchtmittel | lamps

8 x 3 W LED – 3.040 lm – 2.700 K – Ra > 90

Info | info

- mit Gestensteuerung zum Ein- Ausschalten und stufenlosen Dimmen | gesture control for switching on and off and infinitely dimming
- höhenverstellbar | height variable adjustable
- Glas klar, Rand satiniert
glass clear, border satin
- Energieeffizienzklasse A+
energy efficiency class A+

Zeichnung | technical drawing



51.479.05



Artikel | article

51.457.05-27

mattnickel | nickel dull



Leuchtmittel | lamps

8 x 3 W LED – 3.040 lm – 2.700 K – Ra > 90

Info | info

- zentral dimmbar über Phasenabschrittdimmer
dimmable with trailing-edge phase dimmer
- höhenverstellbar | height variable adjustable
- Glas klar, Rand satiniert
glass clear, border satin
- Energieeffizienzklasse A+
energy efficiency class A+

Zeichnung | technical drawing

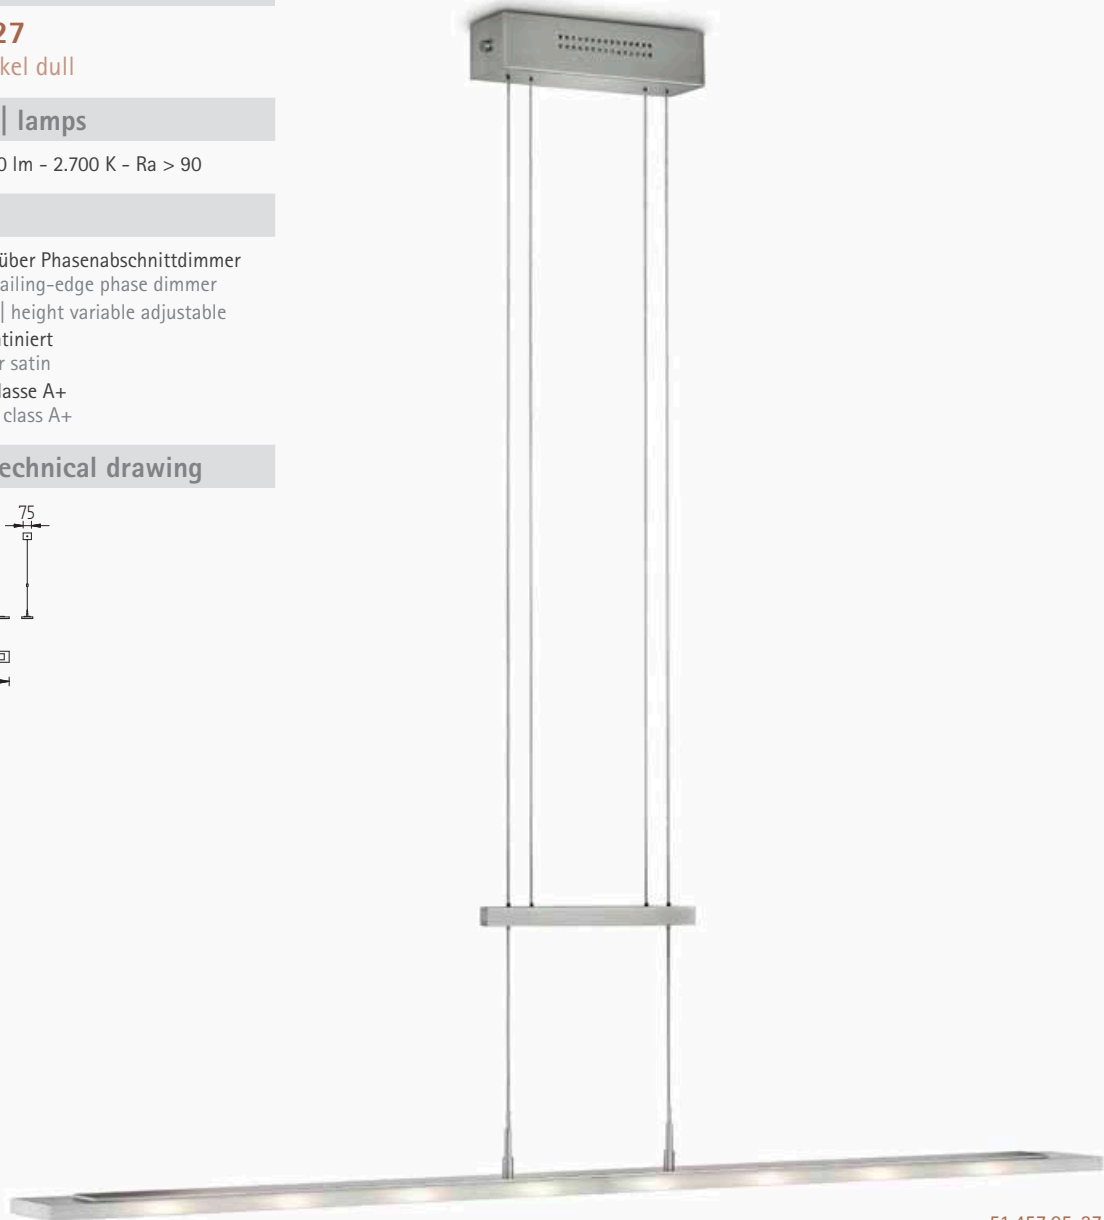

51.457.05-27

Artikel | article

51.458.05-27

mattnickel | nickel dull



Leuchtmittel | lamps

6 x 3 W LED – 2.280 lm – 2.700 K – Ra > 90

Info | info

- zentral dimmbar über Phasenabschrittdimmer
dimmable with trailing-edge phase dimmer
- höhenverstellbar | height variable adjustable
- Glas klar, Rand satiniert
glass clear, border satin
- Energieeffizienzklasse A+
energy efficiency class A+

Zeichnung | technical drawing

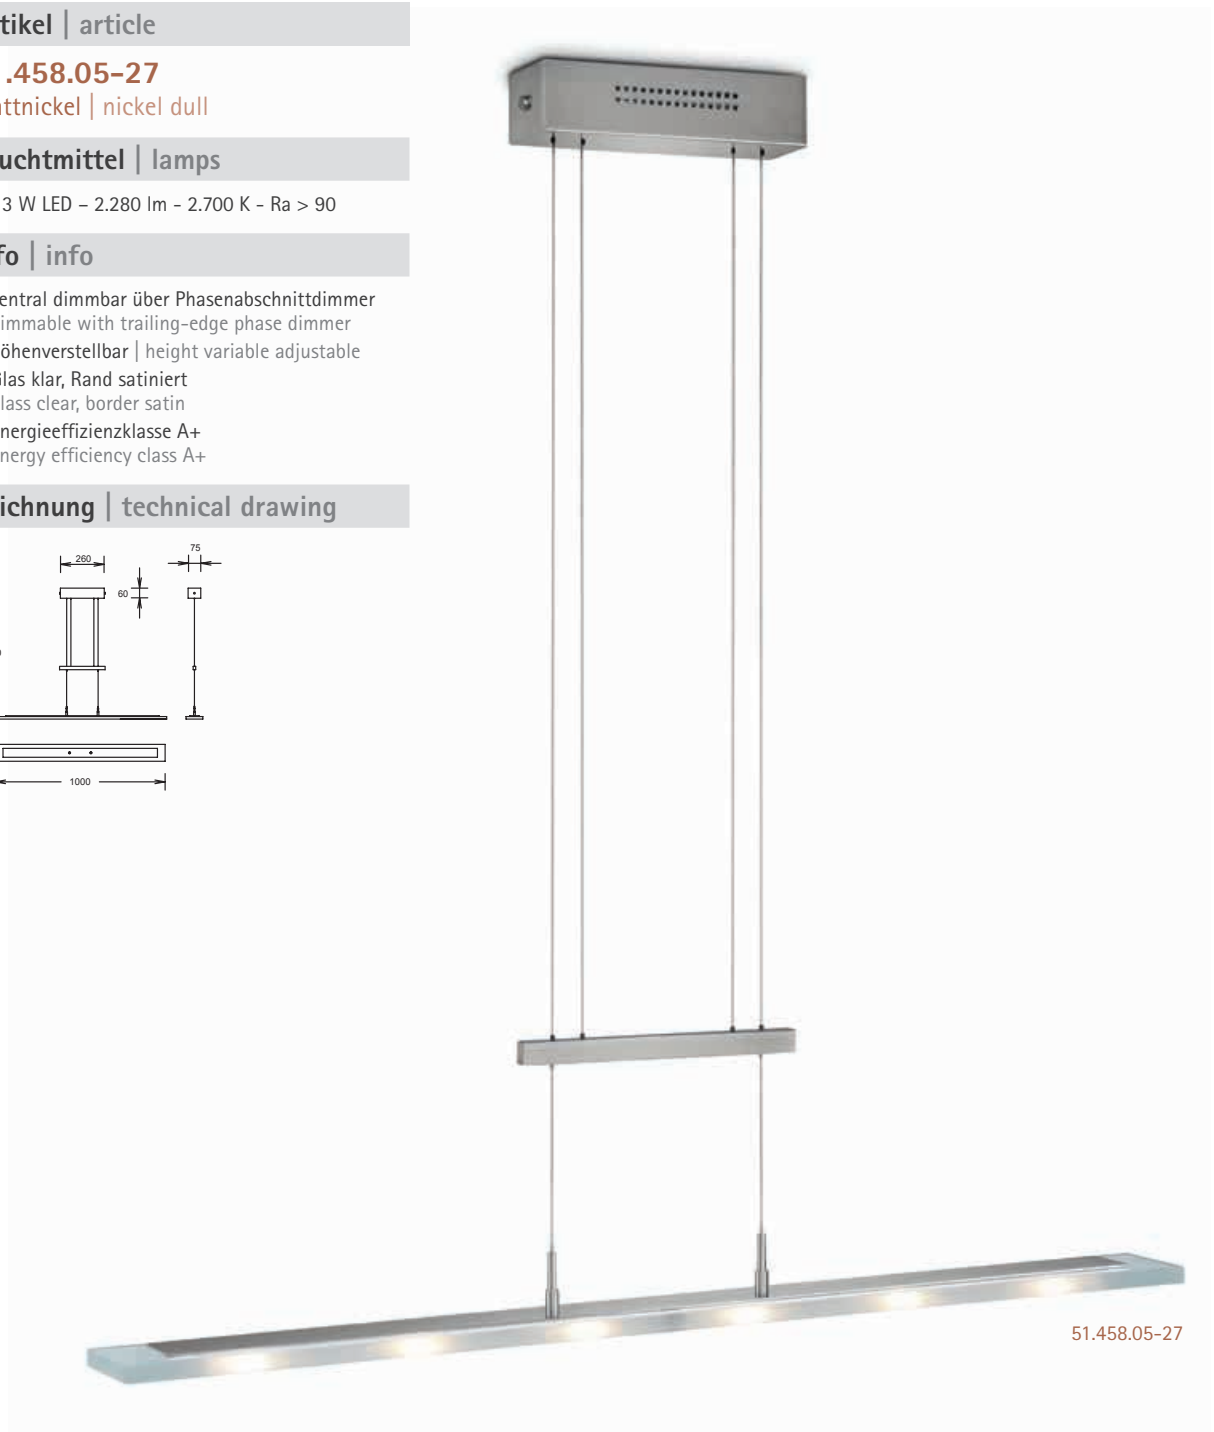

51.458.05-27

Artikel | article

51.459.05-27

mattnickel | nickel dull



Leuchtmittel | lamps

5 x 3 W LED - 1.900 lm - 2.700 K - Ra > 90

Info | info

- zentral dimmbar über Phasenabschrittdimmer
dimmable with trailing-edge phase dimmer
- höhenverstellbar | height variable adjustable
- Glas klar, Rand satiniert
glass clear, border satin
- Energieeffizienzklasse A+
energy efficiency class A+

Zeichnung | technical drawing

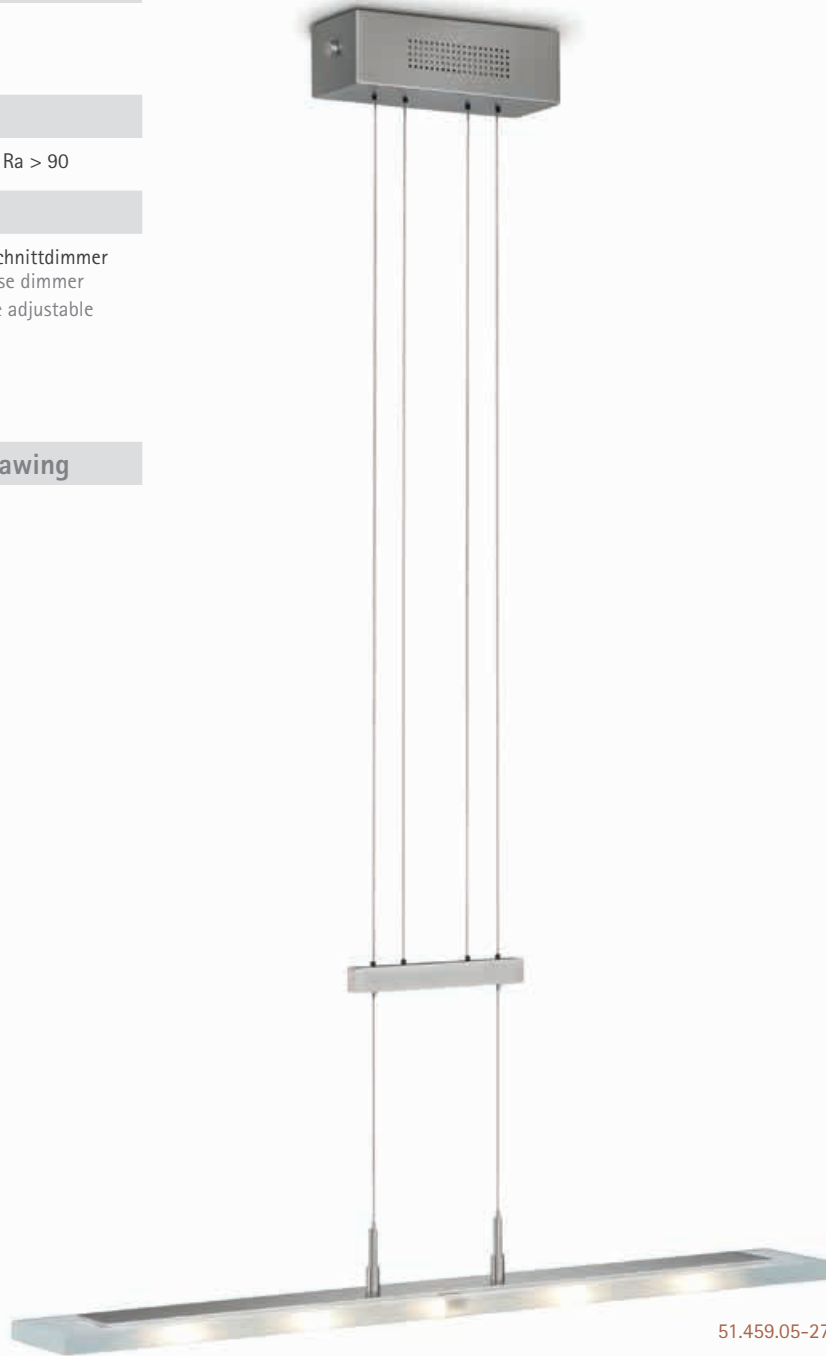

Artikel | article

51.483.05

mattnickel | nickel dull


Leuchtmittel | lamps

1 x E 27 LED excl.

Info | info

- Schirm Leinen stone | shade linen stone
ø 400 mm, H. 200 mm
- Auf Anfrage bieten wir Ihnen die Leuchte auch in weiteren Größen und Schirmmaterialien an
upon request we can also offer the lamps in other sizes and shade materials
- Abdeckung in Polycarbonat, lose unten eingelegt
Polycarbonate cover, loosely inserted at the bottom

Zeichnung | technical drawing



51.483.05

Artikel | article**51.193.03**

Messing matt - Schirm Silkana rohweiß
brass dull - shade Silkana raw white

51.193.04

bronze - Schirm Silkana crème
bronze - shade Silkana crème

51.193.05


mattnickel - Schirm Chintz weiß
nickel dull - shade Chintz white

Leuchtmittel | lamps

- Uplight | upright
2 x E 27 LED excl.
- Zentral | central
3 x E 27 LED excl.

Info | info

- getrennt schaltbar mit Zugschalter
separate switchable with pullswitch
- höhenstellbar | height variable adjustable
- Schirm | shade
ø 250 mm, ø 520 mm, H. 250 mm

Zeichnung | technical drawing

51.193.03